

TR8517
Birinci Sürüm
Aralık 2013



VivoTab Note 8

E-Kılavuz

M80T Serisi



Telif Hakkı Bilgileri

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınmaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA" VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZİMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZİMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ) HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN YERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

Sınırlı Sorumluluk

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrüitten ya da diğer bir yükümlülüğten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararları; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu Garanti Beyanatu uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekte yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limitir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARININ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMEŞİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

Hizmet ve Destek

Birden fazla dilde hazırlanmış <http://support.asus.com> adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

İçindekiler

Bu Kılavuz Hakkında	6
Bu kılavuzda kullanılan ifadeler	7
Tipografya	7
Güvenlik Tedbirleri	8
VivoTab Note 8'u Kullanma	8
VivoTab Note 8'un Bakımı	9
Düzgün geri dönüşüm	10

1. Bölüm: Donanım Yerleşimi

VivoTab Note 8 özellikleri	12
Önden görünüm	12
Arkadan görünüm	14

2. Bölüm: VivoTab Note 8 Kullanılması

Arkadan Görünüm	18
VivoTab Note 8'inizi şarj etme	18
VivoTab Note 8'inizi açma	21
VivoTab Note 8 için hareketler	22
Windows® 8.1 için dokunmatik ekran hareketleri	22

3. Bölüm: Windows® 8 ile Çalışmak.1

İlk Defa Çalıştırmak	28
Windows® 8.1 Kilit Ekranı	28
Windows® Arayüz	29
Başlat ekranı	29
Windows® uygulamaları	30
Başlat düğmesi	31
Başlat ekranınızı özelleştirme	33
Windows® Uygulamaları Kullanımı	34
Uygulamaları başlatma	34
Uygulamaların özelleştirilmesi	34
Uygulamalar ekranına erişim	35

Charms bar (Sihirli çubuk)	36
Yanaştırma özelliği	38
Kablosuz Ağlara Bağlanmak	39
Wi-Fi.....	39
Bluetooth	40
Airplane mode (Uçak modu)	42
VivoTab Note 8'inizi Kapatma.....	43
VivoTab Note 8'inizi uyku moduna alma.....	43

4. Bölüm: Windows® 8.1'i Kurtarma

VivoTab Note 8'nizi Yenileme.....	46
VivoTab Note 8'nizi Geri Yükleme	47

İpuçları ve SSS

VivoTab Note 8 için yararlı ipuçları	50
Donanım SSS	51
Yazılım SSS.....	53

Ekler

Dahili Modem Uygunluğu	56
Özet	56
Ağ Uygunluk Beyanı	57
Sesli Olmayan Ekipmanlar	57
Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı.....	59
RF Maruziyet Bilgileri (SAR)	60
FCC Radyo Frekansına (RF) Maruz Kalma İkaz Beyanı	61
Uygunluk Beyanı (R&TTE Direktifi 1999/5/EC)	61
CE İşareti Uyarısı	62
RF Maruziyet bilgisi (SAR) - CE.....	62
Farklı Etki Alanları için Kablosuz Operasyon Kanalı.....	63
Fransa Sınırlandırılmış Kablosuz Frekans Bantları.....	63
UL Güvenlik Bildirimleri	65
Güç Güvenlik Koşulu.....	66
TV Tarayıcı Uyarıları	66
REACH.....	66

Macrovision Şirketi Ürün Bildirimi	66
İşitme Kaybını Önleme.....	67
Kuzey Avrupa Lityum İkazları (Lityum iyon bataryalar için)	68
CTR 21 Uygunluğu(Dahili Modemli Dizüstü Bilgisayarlar için)	69
Avrupa Birliği Eco etiketi	71
Küresel Çevre Düzenleme Uygunluğu ve Beyanı	72
ASUS Geri Dönüşüm / Geri Alım Hizmetleri.....	72
Diğer önemli bilgiler.....	75

Bu Kılavuz Hakkında

Bu kılavuz, VivoTab Note 8 donanım ve yazılım özellikleri hakkında bilgi vermekte olup aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

1. Bölüm: Donanım Yerleşimi

Bu bölümde VivoTab Note 8 donanım bileşenleri ele alınmıştır.

2. Bölüm: VivoTab Note 8 Kullanılması

Bu bölümde VivoTab Note 8'in nasıl kullanıldığı gösterilmiştir.

3. Bölüm: Windows® 8.1 ile Çalışmak

Bu bölümde VivoTab Note 8'deki Windows® 8.1 işletim sisteminin kullanımı hakkında genel bir bakış yer almaktadır.

Bölüm 4: Windows® 8.1'i Kurtarma

Bu bölümde, VivoTab Note 8'inizde Windows 8.1'i nasıl kurtaracağınız gösterilmektedir.

İpuçları ve SSS

Bu kısım, VivoTab Note 8'iniz ile yaşadığınız yaygın sorunları ele almak ve gidermek için başvurabileceğiniz bazı önerilen ipuçlarını, sık sorulan donanım ve yazılım sorularını sunmaktadır.

Ekler

Bu bölümde VivoTab Note 8'iniz için uyarılar ve güvenlik bildirimleri yer almaktadır.

Bu kılavuzda kullanılan ifadeler

Bu kılavuzdaki önemli bilgileri vurgulamak için, mesajlar aşağıdaki gibi gösterilir:

ÖNEMLİ! Bu iletide görevi tamamlamak için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

NOT: Bu iletide görevleri tamamlamaya yardımcı olabilecek ilave bilgiler ve ipuçları bulunur.

UYARI! Bu iletide belirli görevleri yaparken güvenliğinizi korumak ve VivoTab Note 8 veri ve bileşenlerinde hasarı önlemek için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

Tipografya

Kalın = Bu, seçilmesi gereken bir menü veya öğeyi belirtir.

İtalik = Bu, kılavuzda danışabileceğiniz kısımları göstermektedir.

Güvenlik Tedbirleri

VivoTab Note 8'u Kullanma



Bu VivoTab Note 8, yalnızca ortam sıcaklığının 0°C (32°F) ila 35°C (95°F) arasında olduğu ortamlarda kullanılmalıdır.



VivoTab Note 8, altında yer alan elektrik girdi bilgilerine bakınız ve şarj adaptörünüz ile uyumlu olduğundan emin olunuz.



Isıya maruz kalmanın vereceği rahatsızlığı veya yaralanmayı önlemek için VivoTab Note 8'u kucağinizda veya vücudunuzun herhangi bir parçasına yakın bırakmayın.



VivoTab Note 8'la zarar görmüş güç kabloları, aksesuarlar ve diğer çevre aygıtlarını kullanmayın.



Güç açıkken, VivoTab Note 8'u hava sirkülasyonunu azaltan malzemeler içinde taşımadığınızdan veya bu malzemelerle üzerini kapatmadığınızdan emin olun.



VivoTab Note 8'u düzgün veya sabit olmayan çalışma yüzeylerine yerleştirmeyin.



VivoTab Note 8'u hava alanındaki röntgen makinelerinden geçirebilirsiniz (taşıyıcı bantlara yerleştirilen eşyalar için kullanılırlar), ancak manyetik detektörlere ve manyetik çubuklara maruz bırakmayın.



Kullanılabilen ilgili uçak hizmetleri ve VivoTab Note 8'u uçakta kullanırken izlenmesi gereken kısıtlamalar hakkında bilgi için hava alanı sağlayıcınızla iletişim kurun.

VivoTab Note 8'un Bakımı



VivoTab Note 8'u temizlemeden önce elektrik bağlantısını kesin ve (mümkünse) bataryasını çıkarın. Birkaç damla ılık su ve aşındırıcı olmayan bir temizleyiciyi temiz selüloz bir sünger veya güdere damlatarak temizleyin. Daha sonra, ıslak veya nemli bir parça kalırsa kuru bir bez ile kurulayın.



VivoTab Note 8'un üzerinde veya yakınında tiner, benzen veya benzeri güçlü çözücüler kullanmayın.



VivoTab Note 8'un üstüne nesneler yerleştirmeyin.



VivoTab Note 8'u güçlü manyetik veya elektriksel alanlara maruz bırakmayın.



VivoTab Note 8'u sıvılara, yağmura ya da neme maruz bırakmayın veya yanında kullanmayın.



VivoTab Note 8'u kirli veya tozlu ortamlara maruz bırakmayın.



VivoTab Note 8'u gaz sızıntılarının yakınında kullanmayın.

Düzgün geri dönüşüm



VivoTab Note 8 kamu çöplüğüne **ATMAYINIZ**. Bu ürün parçalar uygun biçimde yeniden kullanılacak ve geri dönüştürülebilecek şekilde tasarlanmıştır. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü ürünün (elektrikli, elektronik ekipmanlar ve cıva içeren düğme piller) ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin elden çıkarılması ile ilgili olarak lokal düzenlemeleri kontrol ediniz.




Pili kentsel atıklarla birlikte **ATMAYIN**. Üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklarla atılmaması gerektiğini belirtir.

1. Bölüm:

Donanım Yerleşimi

VivoTab Note 8 özellikleri

Önden görünüm

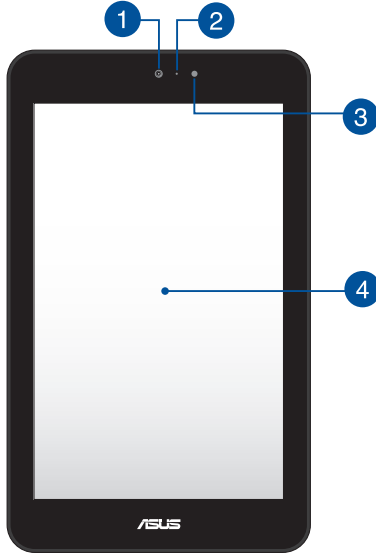

1 Ön Kamera

Dahili kamera VivoTab Note 8'inizi kullanarak fotoğraf çekmenizi veya videolar kaydetmenizi sağlar.

2 Kamera göstergesi

Kamera göstergesi yerleşik kameranın kullanıldığını gösterir.

3 Ortam ışığı sensörü


Ortam ışığı sensörü ortamınızdaki ortam ışığı miktarını algılar. Ortam ışık koşullarına göre sistemin otomatik olarak ekran parlaklığını ayarlamasını sağlar.

4 Dokunmatik ekran paneli

Bu yüksek tanımlı dokunmatik ekran panel VivoTab Note 8'inizde fotoğraflar, videolar ve diğer multimedya dosyaları için mükemmel görüntüleme özellikleri sağlamaktadır. Ayrıca VivoTab Note 8'inizi dokunma hareketleriyle de çalışmanıza imkan verir.

NOT: VivoTab Note 8'inizi çalıştırırken dokunmatik ekran hareketlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi almak için bu kılavuzdaki *VivoTab Note 8 için Hareketler* kısmına başvurun.

Arkadan görünüm

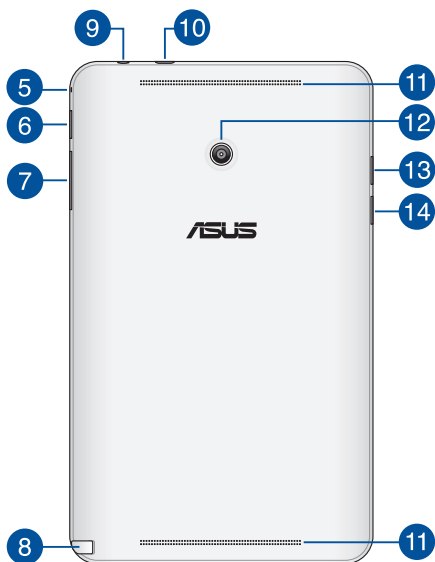

5

Mikrofon

Dahili mikrofon video konferansı, sesli anlatım veya basit ses kaydı için kullanılabilir.

6

Güç düğmesi

Güç düğmesi ile VivoTab Note 8'inizi açıp kapatmaya ek olarak uyku moduna getirebilir veya uyku modundan geri çıkartabilirsiniz.

VivoTab Note 8'iniz yanıt vermediğinde, kapatmaya zorlamak için güç düğmesini yaklaşık on (10) saniye basılı tutun.

ÖNEMLİ! Sistemi yeniden başlamaya zorlamak, veri kaybına neden olabilir. Önemli verilerinizi düzenli olarak yedeklemenizi öneririz.

7

Ses düğmesi

Ses düğmesi VivoTab Note 8'inizin ses düzeyini artırmanızı veya azaltmanızı sağlar.

8

Elektronik kalem

Birlikte verilen elektronik kalem VivoTab Note 8 cihazınıza komut girmenizi sağlar. Elektronik kaleminizle, seçimler yapabilir, dokunmatik ekran panelinde çizimler yapabilirsiniz.

9

Hoparlör / kulaklık bağlantı noktası

Bu bağlantı noktası, güçlendirilmiş bir hoparlörü veya bir kulaklığı VivoTab Note 8'inize bağlamanıza olanak tanır.

10

Micro USB bağlantı noktası

VivoTab Note 8'inizi şarj etmek ve bilgisayarınıza güç sağlamak için mikro USB (Evrensel Seri Veri Yolu) 2.0 bağlantı noktasını kullanın.

11 Hoparlörler

Hoparlörler sesleri doğrudan VivoTab Note 8'inizden duymanızı sağlar. Ses özellikleri yazılım kontrollüdür.

12 Arka kamera

Bu yerleşik arka kamera, VivoTab Note 8'inizi kullanarak yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

13 Windows düğmesi

Başlat ekranına dönmek için bu düğmeye dokunun. Zaten Başlat ekranındaysanız, açtığınız son uygulamaya geri gitmek için bu düğmeye dokunun.

14 Micro SD kart yuvası

Dokunmatik ekran paneli, microSD, micro SDHC ve microSDXC kart biçimlerini destekleyen bir dahili bellek kartı okuyucusu yuvasıyla gelir.

2. Bölüm:

VivoTab Note 8 Kullanılması

Arkadan Görünüm

VivoTab Note 8'inizi şarj etme

VivoTab Note 8'inizi şarj etmek için:

- USB kablosunu güç adaptörüne bağlayın.
- Micro USB konektörünü VivoTab Note 8'inizin micro USB 2.0 bağlantı noktasına takın.
- Güç adaptörünü topraklı prize takın.



VivoTab Note 8'inizi pil modunda ilk kez kullanmadan önce sekiz (8) saat şarj edin.

NOT: Güç adaptörünün görünümü, modellere ve bölgenize göre değişebilir.



ÖNEMLİ!

- VivoTab Note 8 cihazınızda giriş/çıkış derecelendirmesi etiketini bulun ve güç adaptörünüzdeki giriş/çıkış derecelendirmesine uygun olduğundan emin olun. Bazı VivoTab Note 8 modelleri mevcut SKU'ya göre birden fazla çıkış akımına sahip olabilir.
- İlk kez açmadan önce VivoTab Note 8 cihazınızın topraklı bir güç adaptörüne bağlı olduğundan emin olun. VivoTab Note 8'inizi güç adaptörü modunda kullanırken kesinlikle topraklı prize takmanızı öneririz.
- Yalnızca VivoTab Note 8 cihazınızla gelen güç adaptörünü kullanın.
- Priz kolay erişilebilir ve VivoTab Note 8'inize yakın olmalıdır.
- VivoTab Note 8'inizin bağlantısını ana güç kaynağından kesmek için VivoTab Note 8'inizin fişini prizden çekin.

NOT:

Güç adaptörü bilgileri:

- Giriş voltajı: 100-240Vac
 - Giriş frekansı: 50-60Hz
 - Ölçülen çıkış akımı: 2A (10W)
 - Ölçülen çıkış voltajı: 5 Vdc
-


UYARI!

VivoTab Note 8 cihazınızın pili için aşağıdaki önlemleri okuyun.

- Yalnızca ASUS yetkili teknisyenleri aygıtın içindeki pili çıkarmalıdır.
 - Bu aygıtta kullanılan pil çıkarılırsa veya parçalarına ayrılırsa yangın veya kimyasal yanma tehlikesi oluşturabilir.
 - Kişisel güvenliğiniz için uyarı etiketlerini izleyin.
 - Pilin yanlış türde bir pille değiştirilmesi durumunda patlama riski.
 - Ateşe atmayın.
 - VivoTab Note 8 cihazınızın piline kesinlikle kısa devre yapmaya kalkmayın.
 - Kesinlikle pili parçalarına ayırmaya veya yeniden birleştirmeye çalışmayın.
 - Pil akarsa kullanmayı durdurun.
 - Pil ve bileşenleri geri dönüştürülmeli veya düzgün bir şekilde elden çıkarılmalıdır.
 - Pili ve diğer küçük bileşenleri çocuklardan uzak tutun.
-

VivoTab Note 8'inizi açma

Güç düğmesine basın.

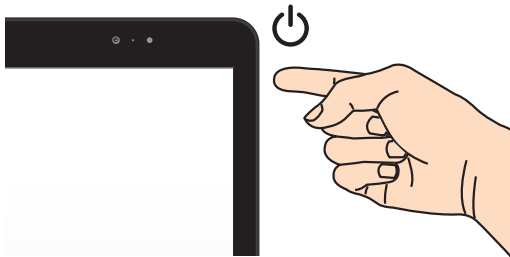

VivoTab Note 8 için hareketler

Hareketler, programları başlatmanıza ve VivoTab Note 8'nuzun ayarlarına erişmenize olanak tanır. **VivoTab Note 8'inizin üzerinde el hareketlerini** kullanmak için aşağıdaki çizimlere göz atın.


Windows® 8.1 için dokunmatik ekran hareketleri

Sol kenar kaydırma




Çalışan uygulamalarınızı karıştırmak için ekranın sol kenarından kaydırın.

Sağ kenar kaydırma

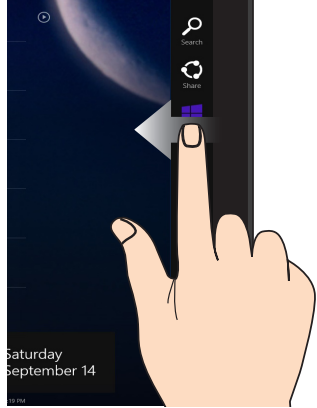


Sihirli çubuğu başlatmak için ekranın sağ kenarından kaydırın.

Dokunma / çift dokunma

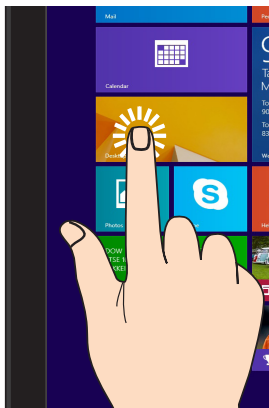


- Başlatmak için uygulamaya dokununuz.
- Masaüstü modunda, başlatmak için bir uygulamaya çift dokununuz.

Dokunma ve basılı tutma

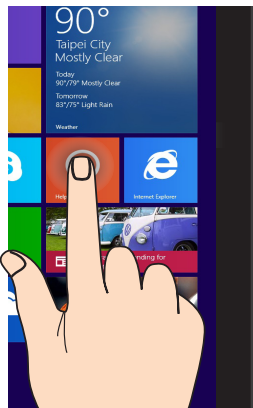


- Bir uygulamayı taşımak için, uygulama karosuna dokununuz ve basılı tutunuz ve yeni konuma sürükleyiniz.
- Bir uygulamayı kapatmak için, çalışan uygulamanın üst tarafına dokununuz ve basılı tutunuz ve kapatmak için ekranın alt tarafına sürükleyiniz.

Uzaklařtır

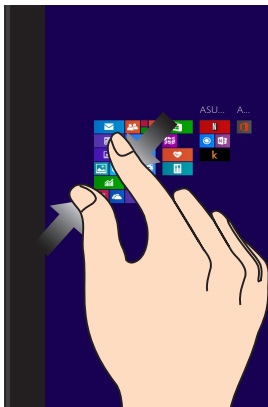


Dokunmatik panelde iki parmađınızı bir araya getirin.

Yakınlařtır

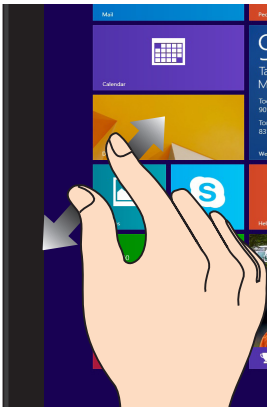

Dokunmatik panelde iki parmađınızı birbirinden ayırın.

Üst kenardan kaydırma

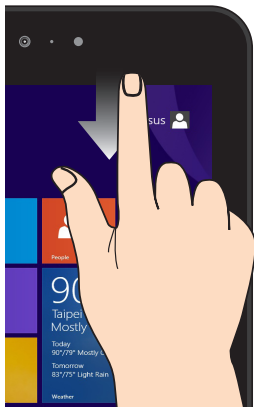


Parmak kaydırma



- Start (Başlat) ekranında, **Customize (Özelleştir)** çubuğunu görüntülemek için ekranın üst kenarından kaydırın.
- Çalışan uygulamalarda, menüsünü görüntülemek için ekranın üst kenarından kaydırın.


Yukarı ve aşağı kaydırmak için parmağınızı kaydırın ve ekranı sola veya sağa pan yapmak için parmağınızı kaydırın.

Yukarı doğru çekme

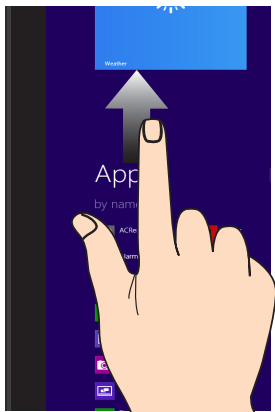

Uygulamalar ekranını başlatmak için Başlangıç ekranından yukarı doğru çekin.

Aşağı doğru çekme

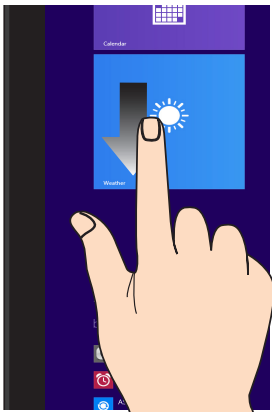

Başlangıç ekranına geri dönmek için Uygulamalar ekranından aşağı doğru çekin.

3. Bölüm:

Windows® 8.1 ile Çalışmak

İlk Defa Çalıştırmak

Bilgisayarınızı ilk defa çalıştırdığınızda Windows® 8.1 işletim sisteminizin temel ayarlarını yapılandırmanızda size rehberlik edecek bir dizi ekran görüntülenecektir.

VivoTab Note 8'inizi ilk defa çalıştırmak için:

1. VivoTab Note 8'iniz üzerindeki güç düğmesine basın. Kurulum ekranı görüntülenene kadar birkaç dakika bekleyin.
2. Kurulum ekranında VivoTab Note 8'inizde kullanmak üzere bir dil seçin. Diğer ayarlar görüldüğünde, ülkenizi ya da bölgenizi, klavye düzeninizi ve saat diliminizi seçip **Next (İleri)** düğmesine dokununuz.
3. Lisans Hükümlerini dikkatlice okuyup **I Accept (Kabul Ediyorum)** düğmesine dokununuz.
4. Aşağıdaki temel öğeleri yapılandırmak için ekrandaki talimatları takip edin:
 - Kişiselleştirme
 - Bağlanın
 - Ayarlar
 - Hesabınız
5. Temel öğelerin yapılandırılmasının ardından Windows®8.1 eğitimi görüntülenir. Windows®8.1 fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bunu izleyin.

Windows® 8.1 Kilit Ekranı


Windows® 8.1 kilit ekranı VivoTab Note 8'iniz Windows® 8.1 işletim sistemine giriş yaptığında görüntülenebilir. Devam etmek için, Başlangıç ekranına gitmek üzere VivoTab Note 8'inizde kilit ekranını yukarı doğru kaydırın.

Windows® Arayüz

Windows® 8.1, Başlangıç Ekranından Windows® uygulamalarını düzenlemenizi ve kolayca erişmenizi sağlayan karo esaslı bir kullanıcı arabirimi (UI) ile gelir. VivoTab Note 8'inizde çalışırken kullanabileceğiniz aşağıdaki özellikleri içerir.

Başlat ekranı

Başlat ekranı kullanıcı hesabınızda başarıyla oturum açtıktan sonra görünür. Gerek duyduğunuz tüm programlar ve uygulamaları tek yerde düzenlemenize yardımcı olur.

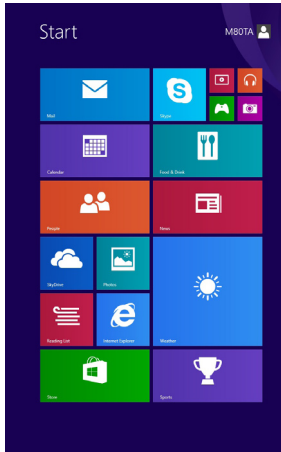

Windows® uygulamaları

Başlangıç ekranına tutturulmuş uygulamalar olup kolay erişim için döşeme şeklinde görüntülenirler.

NOT: Bazı uygulamalar tam olarak başlatılmadan önce Microsoft hesabınızda oturum açmanızı gerektirir.



Windows® uygulamaları


Başlat düğmesi

Windows 8.1'de açtığınız en son iki uygulama arasında geçiş yapmanıza imkan veren Başlat düğmesi özelliği bulunur.

Başlat düğmesini kullanmak için, Masaüstü uygulamasına ve ardından




öğesine dokununuz.

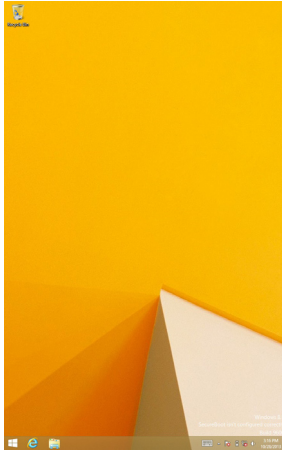

İçerik menüsü

Başlat düğmesine dokunup basılı tuttuğunuzda, içerik menüsü Windows® 8.1 içindeki bazı programlara hızlı erişimle dolu bir kutu olarak görünür.

İçerik menüsü ayrıca VivoTab Note 8'iniz için aşağıdaki kapatma seçeneklerini içerir: Sign out (Oturumu Kapat), Sleep (Uyku), Shut down (Kapat) ve Restart (Yeniden Başlat).

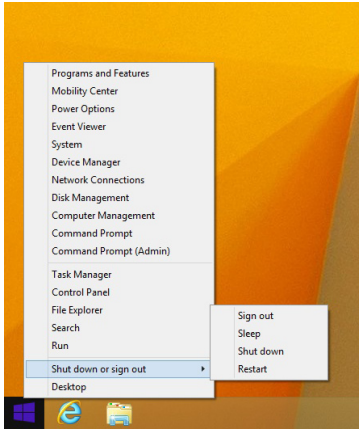


Başlat ekranınızı özelleştirme

Windows® 8.1 ayrıca Başlat ekranınızı özelleştirmenizi sağlayarak doğrudan Masaüstü modunda önyüklemenize ve uygulamalar ekranınızın düzenini özelleştirmenize imken verir.

Başlangıç ekranınızın ayarlarını özelleştirmek için:

1. Masaüstünü başlatın.
2. Başlat düğmesi hariç görev çubuğundaki, herhangi bir yere dokunun ve basılı tutun, ardından **Properties (Özellikler)** ögesine dokunarak **Taskbar and Navigation properties (Görev Çubuğu ve Gezinme özellikleri)** penceresini başlatın.
3. **Navigation (Gezinme)** sekmesini seçin ve ardından kullanmak istediğiniz seçenekleri işaretleyin.



4. **Apply (Uygula)**'ya dokunarak yeni ayarları kaydedin ve ardından **OK (Tamam)**'a dokununuz.

Windows® Uygulamaları Kullanımı

Uygulamaları başlatmak, özelleştirmek ve kapatmak için, VivoTab Note 8'inizin dokunmatik ekran panelini kullanın.

Uygulamaları başlatma

Başlatmak için bir uygulamaya dokunun.

Uygulamaların özelleştirilmesi

Aşağıdaki adımları kullanarak uygulamaları taşıyabilir, yeniden boyutlandırabilir ya da Başlangıç ekranında ayırabilirsiniz:

Uygulamaların taşınması

Uygulama karosuna basılı tutun, ardından yeni bir yere sürükleyin.

Uygulamaların yeniden boyutlandırılması

Uygulamayı yeniden boyutlandırmak için:

1. **Customize (Özelleştir)** çubuğunu başlatmak için, uygulama kutusunu bir (1) saniye basılı tutup bırakın.

2.  simgesine dokunup bir uygulama kutusu boyutu seçin.

Uygulamaların ayrılması

Bir uygulamayı çıkarmak için:


1. **Customize (Özelleştir)** çubuğunu başlatmak için, uygulama kutusunu bir (1) saniye basılı tutup bırakın.
2. İğnelenen bir uygulamayı kaldırmak için  üzerine dokunun.

Uygulamaları kapatma

Çalışan uygulamanın üst tarafına uzun dokunun, ardından kapatmak için ekranın altına sürükleyin.

Uygulamalar ekranına erişim

Başlangıç ekranınıza tutturulmuş durumda olan uygulamalar dışında Uygulamalar ekranı ile diğer uygulamaları açabilirsiniz.

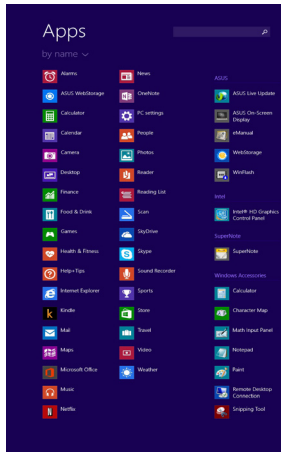

Uygulamalar ekranının başlatılması

Apps (Uygulamalar) ekranını açmak için Başlangıç ekranını yukarı sürükleyin.

Başlangıç ekranına daha fazla uygulamanın tutturulması


Uygulamayı Başlangıç ekranına eklemek için:

1. **Customize (Özelleştir)** çubuğunu başlatmak için, uygulama kutusunu bir (1) saniye basılı tutup bırakın.
2. Seçili uygulamayı Start (Başlat) ekranına iğnelemek için öğesine dokunun.



Charms bar (Sihirli çubuk)

Sihirli çubuk, ekranınızın sağ tarafında tetiklenebilen bir araç çubuğudur. Uygulamalarınızı paylaşmanıza ve VivoTab Note 8'inizin ayarlarını özelleştirmek amacıyla hızlı erişim sağlamanıza imkan veren birkaç araçtan oluşur.

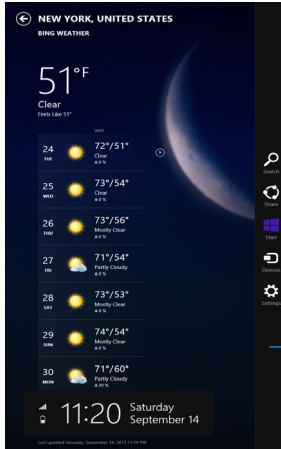

Sihirli Çubuk

Charms bar'ı (Sihirli çubuk) başlatma

Tılsım çubuğunu başlatmak için VivoTab Note 8'inizin dokunmatik ekran paneli sağ kenarından kaydırın.

Sihirli çubuğun içinde



Search (Ara)

Bu tılsım, VivoTab Note 8'inizdeki dosyalar, uygulamalar veya programları aramanıza sağlar.



Share (Paylaşım)

Bu araç, uygulamalarınızı sosyal ağ siteleri veya e-posta ile paylaşmanızı sağlar.



Start (Başlangıç)

Bu araç, ekranı Başlat ekranına geri döndürür. Başlat ekranından, bunu ayrıca en son açılan uygulamaya geri dönmek için de kullanabilirsiniz.



Devices (Aygıtlar)

Bu tılsım, dosyaları VivoTab Note 8'inize takılı harici ekran veya yazıcı gibi aygıtlarla erişmenize ve paylaşmanıza imkan verir.



Settings (Ayarlar)


Bu tılsım, VivoTab Note 8'inizin bilgisayar ayarlarına erişmenizi sağlar.

Yanařtırma özelliđi

Yanařtırma özelliđi iki uygulamayı yan yana görüntüleyerek uygulamalarla çalışmanızı ve aralarında geçiř yapmanızı sağlar.

ÖNEMLİ!

- Tutturma özelliđini yalnızca yatay yönde etkinleřtirebilirsiniz.
- Tutturma özelliđini kullanmadan önce VivoTab Note 8'inizin ekran çözünürlüđünün 1366 x 768 piksel olarak ayarlandıđından emin olun.

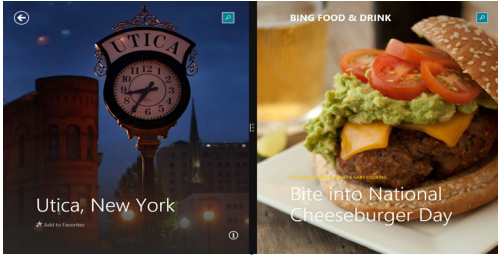

Snap bar (Snap çubuđu)

Yanařtırmayı Kullanma

VivoTab Note 8'inizin dokunmatik ekran panelini kullanarak Yanařtırma'yı etkinleřtirmek için ařađıdaki adımları gerçekteřtirebilirsiniz:

1. Yanařtırmak istediđiniz uygulamayı bařlatın.
2. Uygulamanın en üst bölümüne dokunup basılı tutun ve yanařtırma çubuđu görünene kadar ekranın sol veya sađ tarafına sürükleyin.
3. Bařka bir uygulama bařlatın.

Kablosuz Ağlara Bağlanmak

Wi-Fi

VivoTab Note 8'inizin Wi-Fi bağlantısını kullanarak e-postalara ulaşın, internette gezinin ve sosyal ağ siteleri üzerinden uygulamaları paylaşın.

ÖNEMLİ! Airplane mode (Uçuş modu) bu özelliği devre dışı bırakır. VivoTab Note 8'inizin Wi-Fi bağlantısını etkinleştirmeden önce **Airplane mode (Uçak modu)** özelliğini kapattığınızdan emin olun.

Wi-Fi'ı etkinleştirme

Dokunmatik ekran panelinizde aşağıdaki adımları kullanarak VivoTab Note 8'inizde Wi-Fi işlevini etkinleştirin.

Wi-Fi'ı etkinleştirmek için:

1. **Charms bar (Sihirli çubuk)**'u etkinleştirin.

2.  Dokunma / dokunun ve ardından  dokunma /dokunun.

3. Kullanılabilir Wi-Fi bağlantıları listesinden bir erişim noktası seçin.

4. Ağ bağlantısını başlatmak için **Connect (Bağlan)**'a dokunma / dokunun.

NOT: Wi-Fi bağlantısını etkinleştirmek için güvenlik anahtarı girmeniz istenebilir.

5. VivoTab Note 8'iniz ile kablosuz destekli diğer sistemler arasında paylaşımı etkinleştirmek isterseniz **Yes (Evet)** düğmesine dokunun. Paylaşım işlevini etkinleştirmek istemezseniz **No (Hayır)** düğmesine dokunun.

Bluetooth


Bluetooth özelliğine sahip cihazlar arasında kablosuz veri transferi gerçekleştirmek için Bluetooth özelliğini kullanın.

ÖNEMLİ! Airplane mode (Uçuş modu) bu özelliği devre dışı bırakır. VivoTab Note 8'inizin Bluetooth bağlantısını etkinleştirmeden önce **Airplane mode (Uçak modu)** özelliğini kapattığınızdan emin olun.

Bluetooth özelliğine sahip diğer cihazlarla eşleştirme

Veri transferleri için VivoTab Note 8'inizi diğer Bluetooth özelliğine sahip cihazlarla eşleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için dokunmatik ekran panelini aşağıdaki şekilde kullanın:


1. **Charms bar (Sihirli çubuk)**'u etkinleştirin.
2.  Dokunma / dokunun ve ardından **Change PC Settings (Bilgisayar Ayarlarını Değiştir)**'e dokunma / dokunun.
3. **PC Settings (Bilgisayar Ayarları)** altında, **PC & devices > Bluetooth (Bilgisayar ve aygıtlar > Bluetooth)** öğesini seçip, Bluetooth kaydırıcısı **On (Açık)** konumuna taşıyın.



4. Listeden bir cihaz seçin. VivoTab Note 8'inizde yer alan kod ile ilgili cihaza gönderilen kod ile karşılaştırın. Kodlar aynıysa VivoTab Note 8'iniz ile cihazı başarılı bir şekilde eşleştirmek için **Yes (Evet)**'e dokununuz.

NOT:

- Bazı bluetooth özellikli cihazlar için VivoTab Note 8'inizdeki kodun girilmesi istenebilir.
 - Bluetooth destekli aygıtların bulunabilir olduğundan emin olun.
-

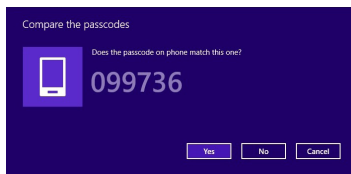

Airplane mode (Uçak modu)

Airplane mode (Uçak modu) kablosuz bağlantıları devre dışı bırakarak VivoTab Note 8'inizi uçaktayken güvenle kullanmanızı sağlar.

Uçak modunu açmak

1. **Charms bar (Sihirli çubuk)**'u etkinleştirin.
2.  Dokunma / dokununuz ve ardından  dokunma / dokununuz.
3. Uçak modunu açmak için anahtarı sağa getirin.

Uçak modunu kapatmak

1. **Charms bar (Sihirli çubuk)**'u etkinleştirin.
2.  Dokunma / dokununuz ve ardından  dokunma / dokununuz.
3. Uçak modunu kapatmak için anahtarı sola getirin.

NOT: Kullanılabilen ilgili uçak hizmetleri ve VivoTab Note 8'inizi uçakta kullanırken izlenmesi gereken kısıtlamalar hakkında bilgi için hava alanı sağlayıcınızla iletişim kurun.

VivoTab Note 8'inizi Kapatma

Aşağıdakilerden birini yaparak VivoTab Note 8'nizi kapatabilirsiniz:

- **Charms (Tılsımlar)** çubuğundan,  öğesine ve ardından  > **Shut down (Kapat)** öğesine dokunarak normal kapatın.
- Oturum açma ekranında  > **Shut down (Kapat)**'a dokunma / dokunun.
- Masaüstü modundan,  öğesine dokunun ve basılı tutun ve ardından **Shut down or sign out (Kapat veya oturumu kapat)** > **Shut down (Kapat)** öğesine dokunun.
- VivoTab'iniz yanıt vermiyorsa, VivoTab'iniz kapanana kadar güç düğmesini en az on (10) saniye basılı tutun.

VivoTab Note 8'inizi uyku moduna alma

VivoTab Note 8'inizi uyku moduna almak için, güç düğmesine bir kez basın.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

4. Bölüm:

Windows® 8.1'i Kurtarma

VivoTab Note 8'nizi Yenileme

Mevcut dosyalarınızı ve uygulamalarınızı kaybetmeden sisteminizi yenilemek isterseniz **Refresh your PC without affecting your files (Dosyalarınızı etkilemeden kişisel bilgisayarınızı yenileyin)** seçeneğini kullanın.

VivoTab Note 8'nizi yenilemek için:

1. **Charms (Tılsımlar)** çubuğundan,  öğesine ve ardından **Change PC settings (Bilgisayar ayarlarını değiştir)** öğesine dokunun.
2. **PC settings (Bilgisayar ayarları)** altında, **Update and Recovery (Güncelleştir ve Kurtar)** ve ardından **Recovery (Kurtar)** öğesine dokunun.
3. **Recovery (Kurtar)** altında, **Refresh your PC without affecting your files (Dosyalarınızı etkilemeden kişisel bilgisayarınızı yenileyin)** altındaki **Get started** öğesine dokunun.

ÖNEMLİ! Sistemin yenilenmesi işlemi başlamadan önce VivoTab Note 8'inizi bir güç kaynağına taktığınızdan emin olun.

VivoTab Note 8'nizi Geri Yükleme

Sisteminizi fabrika ayarlarına sıfırlamak isterseniz, **Remove everything and reinstall Windows (Her şeyi kaldırın ve Windows'u yeniden yükleyin)** seçeneğini kullanın.

VivoTab Note 8'nizi geri yüklemek için:

1. **Charms (Tılsımlar)** çubuğundan,  öğesine ve ardından **Change PC settings (Bilgisayar ayarlarını değiştir)** öğesine dokunun.
2. **PC settings (Bilgisayar ayarları)** altında, **Update and Recovery (Güncelleştir ve Kurtar)** ve ardından **Recovery (Kurtar)** öğesine dokunun.
3. **Recovery (Kurtar)** altında, **Remove everything and reinstall Windows (Her şeyi kaldırın ve Windows'u yeniden yükleyin)** altındaki **Get started** öğesine dokunun.

ÖNEMLİ!

- Sistemi fabrika ayarlarına sıfırlama işlemine başlamadan önce VivoTab Note 8'inizi bir güç kaynağına taktığınızdan emin olun.
 - Bu seçeneği uygulamadan önce tüm verilerinizi yedekleyin.
-

[illegible]

İpuçları ve SSS

VivoTab Note 8 için yararlı ipuçları

VivoTab Note 8'nuzun kullanımını en üst düzeye çıkarmanıza, sistem performansını korumanıza ve tüm verilerinizin güvende olmasını sağlamanıza yardımcı olmak için izleyebileceğiniz bazı yararlı ipuçları şu şekildedir:

- Uygulamalarınızın en son güvenlik ayarlarına sahip olduğundan emin olmak için düzenli olarak Windows® güncellemesi yapın.
- VivoTab Note 8'nuzdaki ASUS'a özel uygulamaları, sürücüler ve yardımcı yazılımları güncellemek için ASUS Live Update kullanın. Daha fazla ayrıntı için VivoTab Note 8'nuzda yüklü ASUS Tutor uygulamasına başvurun.
- Verilerinizi korumak ve güncel tutmak için bir virüs koruma yazılımı kullanın.
- Gerçekten gerekmediği sürece, VivoTab Note 8'nuzu kapatmak için zorla kapatma kullanmaktan kaçınin.
- Verilerinizi her zaman yenileyin ve harici bir depolama diskinde bir yedek oluşturmaya özen gösterin.
- VivoTab Note 8'yu çok yüksek sıcaklıklarda kullanmaktan kaçının. VivoTab Note 8'nuzu uzun bir süre (en az bir ay) kullanmayacasınız, mümkünse pili çıkarmanızı öneririz.
- VivoTab Note 8'nuzu sıfırlamadan önce tüm harici aygıtların bağlantısını kesin ve aşağıdakilere sahip olduğunuzdan emin olun:
 - İşletim sistemleri ve diğer yüklü uygulamalara yönelik ürün anahtarları
 - Yedek veri
 - Oturum açma kimliği ve şifresi
 - İnternet bağlantısı bilgileri

Donanım SSS

1. **VivoTab Note 8'yu açtığımda ekranda siyah bir nokta, bazen de renkli bir nokta beliriyor. Ne yapmalıyım?**

Bu noktalar ekranda normal olarak belirse de sisteminizi etkilemeyeceklerdir. Durum devam ederse ve daha sonra sistem performansını etkilerse, yetkili bir ASUS servis merkezine danışın.

2. **Ekrana panelimde dengesiz renk ve parlaklık var. Nasıl düzeltebilirim?**

Ekrana panelinizin rengi ve parlaklığı, VivoTab Note 8'nuzun açışı ve geçerli konumundan etkilenebilir. Ekrana panelinizin görünümünü ayarlamak için işlev tuşlarını ya da işletim sisteminizde ekran ayarlarını kullanabilirsiniz.

3. **VivoTab Note 8'mun pil ömrünü nasıl en üst düzeye çıkarabilirim?**

Aşağıdaki önerilerden herhangi birini yapmayı deneyebilirsiniz:

- İşletim sisteminizdeki ekran ayarlarını kullanarak ekran parlaklığını ayarlayın.
- Herhangi bir Wi-Fi bağlantısı kullanmıyorsanız sisteminizi **Airplane mode (Uçak modu)** durumuna geçirin.
- Kullanılmayan USB aygıtların bağlantısını kesin.
- Kullanılmayan uygulamaları, özellikle çok fazla sistem belleği kullananları kapatın.

4. **Pil şarj göstergem yanmıyor. Sorun nedir?**

- Güç adaptörü ya da pil paketinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Güç adaptörü ya da pil paketinin bağlantısını da kesebilir, bir dakika bekleyip tekrar güç çıkışına ve VivoTab Note 8'ya bağlayabilirsiniz.
- Sorun devam ederse, yardım için yerel ASUS servis merkezinizle iletişime geçin.

5. **Ses ve video dosyalarını yürütürken, VivoTab Note 8'mun hoparlörlerinden neden hiçbir ses duyamıyorum?**

Aşağıdaki önerilerden herhangi birini yapmayı deneyebilirsiniz:

- Hoparlörün ses düzeyini artırmak için Ses düzeyi artırma düğmesine basın.
- Hoparlörünüzün sessize ayarlanmış olup olmadığını kontrol edin.
- VivoTab Note 8'nüza bir kulaklık jakının takılı olup olmadığını kontrol edin ve takılıysa çıkarın.

6. **VivoTab Note 8'mun güç adaptörü kaybolursa ya da pilim çalışmamaya başlarsa ne yapmalıyım?**

Yardım için yerel ASUS servis merkezinizle iletişime geçin.

7. **Kulaklığımı sağ jak girişine takmış olmama karşın VivoTab Note 8'mun hoparlörlerinden neden ses gelmeye devam ediyor?**

Ayarları yapılandırmak için **Control Panel (Denetim Masası) > Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kısmına gidip **Audio Manager (Ses Yöneticisi)** öğesine erişin.

8. **VivoTab Note 8'mun dokunmatik faresi çalışmıyor. Ne yapmalıyım?**

Yardım için yerel ASUS servis merkezinizle iletişime geçin.

Yazılım SSS

1. **VivoTab Note 8'imi açtıktan sonra, güç göstergesi yanıyor ancak ekranımda hiçbir şey görünmüyor. Bunu düzeltmek için ne yapabilirim?**

Aşağıdaki önerilerden herhangi birini yapmayı deneyebilirsiniz:

- Güç düğmesine on (10) saniyeden uzun süre basarak VivoTab Note 8'nuzu zorla kapatın. Güç adaptörü ve pil paketinin doğru biçimde takılıp takılmadığını kontrol edip VivoTab Note 8'nuzu açın.
- Sorun devam ederse, yardım için yerel ASUS servis merkezinizle iletişime geçin.

2. **Ekranımda şu mesaj görüntülenirse ne yapmalıyım: "Remove disks or other media. Press any key to restart. (Diski ya da başka ortamı çıkarın. Yeniden başlatmak için herhangi bir tuşa basın.)"**

Aşağıdaki önerilerden herhangi birini yapmayı deneyebilirsiniz:

- Bağlı tüm USB aygıtını çıkarıp VivoTab Note 8'nuzu yeniden başlatın.
- Sorun devam ederse, VivoTab Note 8'nuzun bir bellek depolama sorunu olabilir. Yardım için yerel ASUS servis merkezinizle iletişime geçin.

3. **VivoTab Note 8'm olağandan daha yavaş açılıyor ve işletim sistemim duraklıyor. Nasıl düzeltebilirim?**

Yakın zamanda yüklediğiniz ya da işletim sistemi paketinizde yer almayan uygulamaları silip sisteminizi yeniden başlatın.

4. VivoTab Note 8'm açılmıyor. Nasıl düzeltebilirim?

Aşağıdaki önerilerden herhangi birini yapmayı deneyebilirsiniz:

- VivoTab Note 8'nuza bağlı tüm aygıtları çıkarıp sisteminizi yeniden başlatın.
- Sorun devam ederse, yardım için yerel ASUS servis merkezinizle iletişime geçin.

5. VivoTab Note 8'im neden uyku modundan uyanmıyor?

- Son çalışma durumunu sürdürmek için güç düğmesine basmanız gereklidir.
- Sisteminiz pil gücünü tamamen kullanmış olabilir. Güç adaptörünü VivoTab Note 8'nuza ve güç prizine bağlayıp güç düğmesine basın.

Ekler

Dahili Modem Uygunluęu

Dahili modem içeren Dizüstü PC, JATE (Japonya), FCC (ABD, Kanada, Kore, Tayvan) ve CTR21 şartlarına uygundur. Dahili modem, kamusal anahtarlamalı telefon ağına (PSTN) Avrupa tekli terminal bağlantısı için 98/482/EC sayılı Konsey Direktifi'ne göre onaylanmıştır. Ancak farklı ülkelerde sağlanan farklı PSTN'ler arasındaki farklar nedeniyle, onay başlı başına her bir PSTN ağı sonlandırma noktasının başarılı biçimde çalışacağına dair kayıtsız şartsız garanti vermez. Sorun yaşamanız halinde öncelikle ekipmanınızın satıcısına başvurmalısınız.

Özet

CTR 21'e ilişkin 4 Ağustos 1998 tarihli Avrupa Konseyi Kararı AB Resmi Gazetesi'nde yayınlandı. CTR 21, analog PSTN'e (Kamusal Anahtarlamalı Telefon Ağı) bağlanması amaçlanan DTMF araması içeren sessiz terminal ekipmanların tümü için geçerlidir.

Varsa, ağı adresinin çift tonlu çok frekanslı sinyal ile alındığı terminal ekipmanlarının (sesli telefon ayarlı kasa servisini destekleyen terminal ekipmanlar dışında) analog kamusal anahtarlamalı telefon ağlarına bağlanması için takma gereksinimlerine yönelik CTR 21 (Genel Teknik Düzenleme).

Ağ Uygunluk Beyanı

Beyan üretici tarafından Onaylanmış Kuruluşa ve satıcıya yapılacaktır. "Bu beyan aygıtın çalışması tasarlanan ve aygıtın dahili çalışma sorunları yaşayabileceği, bildirilmiş ağları belirtir."

Üretici tarafından kullanıcıya yapılacak beyan: "Bu beyan aygıtın çalışması tasarlanan ve aygıtın dahili çalışma sorunları yaşayabileceği, bildirilmiş ağları belirtir. Üretici aynı zamanda ağ uyumluluğunun fiziksel ve yazılım anahtar ayarlarına bağlı olduğu durumları açıkça belirtecek bir ifade de ekleyecektir. Ayrıca aygıtı başka bir ağda kullanmak istediği takdirde kullanıcıya satıcıyla bağlantı kurmasını önerir."

Şimdiye kadar CETECOM Onaylanmış Kurum, CTR 21 kullanarak bir çok Pan Avrupa onayları düzenledi. Sonuç olarak, her bir Avrupa ülkesinden düzenleyici onaylara ihtiyaç duymayan Avrupa'nın ilk modemleri ortaya çıktı.

Sesli Olmayan Ekipmanlar

Telesekreterler ve sesli telefonların yanı sıra modemler, faks makineleri, otomatik numara çevirme ve alarm sistemleri de bu kategoride yer alabilir. Uçtan uca konuşma kalitesinin yönetmeliklerle denetlendiği ekipmanlar (örn. Ahizeli telefonlar ve bazı ülkelerde kablosuz telefonlar) hariç tutulmuştur.

Bu tablo şu an CTR21 standardı kapsamında bulunan ülkeleri göstermektedir.

Ülke	Uygulanan	Daha Fazla Test
Avusturya ¹	Evet	Hayır
Belçika	Evet	Hayır
Çek Cumhuriyeti	Hayır	Geçerli Değil
Danimarka ¹	Evet	Evet
Finlandiya	Evet	Hayır
Fransa	Evet	Hayır
Almanya	Evet	Hayır
Yunanistan	Evet	Hayır
Macaristan	Hayır	Geçerli Değil
İzlanda	Evet	Hayır
İrlanda	Evet	Hayır
İtalya	Beklemede	Beklemede
İsrail	Hayır	Hayır
Lichtenstein	Evet	Hayır
Lüksemburg	Evet	Hayır
Hollanda ¹	Evet	Evet
Norveç	Evet	Hayır
Polonya	Hayır	Geçerli Değil
Portekiz	Hayır	Geçerli Değil
İspanya	Hayır	Geçerli Değil
İsveç	Evet	Hayır
İsviçre	Evet	Hayır
İngiltere	Evet	Hayır

Bu bilgiler CETECOM'dan alınmıştır ve yükümlülük olmadan sağlanmaktadır. Bu tablo ile ilgili güncelleştirmeler için http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

1 Ulusal gereksinimler yalnızca ekipmanda darbeli arama kullanıldığında geçerlidir (üreticiler kullanma kılavuzunda ekipmanın yalnız DTMF sinyalinin desteklemesinin amaçlandığını bildirebilir, bu da yapılacak ilave testleri gereksiz kılar).

Hollanda'da seri bağlantı ve arayan kimliği özellikleri için ilave testler gereklidir.

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez.
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission (FCC) kurallarının 15 nolu Bölümüne göre Sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelerle karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelerle riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemlerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.

- Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız.
- Yardım için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.

UYARI! FCC emisyon limitlerinin karşılanması ve de radyo ya da televizyon yayının yakınında meydana gelen zararlı etkileşimi önlemek için korunmalı tip güç kablosunun kullanımı gerekmektedir. Sadece tedarik edilen güç kablosunun kullanılması önemlidir. I/O cihazları bu ekipmana bağlamak için sadece korunmalı kablolar kullanınız. Uyum için sorumlu olan kişi tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişikliklerin yada modifikasyonların, sizin bu ekipmanı kullanma yetkinizi sona erdireceği yönünde uyarılmaktasınız.

(Federal Düzenlemeler #47 Yasası, bölüm 15.193, 1993. Washington DC' den yeniden basılmıştır: Federal Sicil Dairesi, Ulusal Arşivler ve de Kayıtlar İdaresi, A.B.D. Devlet Baskı Dairesi.)

RF Maruziyet Bilgileri (SAR)

Bu aygıt radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili resmi yönetmeliklere uygundur. Bu aygıt ABD devletinin Federal İletişim Komisyonu'nun belirlediği radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalmayla ilgili emisyon sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Maruz kalma standardı, Özel Emilim Hızı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanır. SAR sınırı FCC tarafından 1,6 W / kg olarak belirlenmiştir. SAR testleri, EUT farklı kanallarda belirtilen güç düzeyinde sinyal gönderirken FCC tarafından kabul edilen standart çalışma konumları kullanılarak gerçekleştirilir.

Aygıtın FCC'ye rapor edilen en yüksek SAR değeri, vücudun yanına yerleştirildiğinde 1,15 W / kg'dır.

FCC, rapor edilen tüm SAR düzeylerini FCC RF maruz kalma kurallarına uygun olarak değerlendirerek bu aygıt için bir Donanım Onayı vermiştir. Bu aygıtla ilgili SAR bilgileri FCC tarafından dosyalanmıştır ve www.fcc.gov/oet/ea/fccid sayfasının Display Grant (İzni Görüntüle) bölümünde şu FCC ID arandıktan sonra bulunabilir: MSQ-M80T.

FCC Radyo Frekansına (RF) Maruz Kalma İkaz Beyanı

UYARI! Uyum için sorumlu olan kişi tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişikliklerin yada modifikasyonların, sizin bu ekipmanı kullanma yetkinizi sona erdirebilecektir. "ASUS bu cihazın ABD içinde kontrol edilen belirli yazılımlar tarafından 2.4 GHz frekansında Kanal 1'den 11'e sınırlı olduğu beyan eder."

Bu ekipman, kontrol edilmemiş bir ortam için açıklanan FCC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. FCC RF maruziyet uygunluk gerekliliklerini karşılamayı sürdürmek için, lütfen verici çalışırken verici antenle doğrudan temas etmeyin. RF maruziyet uygunluğunu karşılamak için, son kullanıcılar belirtilen çalışma yönergelerine uymalıdır.

Uygunluk Beyanı (R&TTE Direktifi 1999/5/EC)

Aşağıdaki öğeler tamamlanmıştır ve geçerli ve yeterli kabul edilmiştir:

- [Madde 3]'de olduğu gibi elzem gereksinimler
- [Madde 3.1a]'de olduğu gibi sağlık ve de güvenlik için koruma gereksinimleri
- [EN 60950]'ye göre elektrik güvenliği için test etme
- [Madde 3.1b]'de olduğu gibi elektromanyetik uyumluluk için koruma gereksinimleri
- [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17] içindeki elektromanyetik uyumluluk için test etme
- [Madde 3.2]'de olduğu gibi radyo dalga bandının etkili bir biçimde kullanımı
- [EN 300 328-2]'e göre radyo test dizileri

CE İşareti Uyarısı



Kablosuz LAN / Bluetooth özelliği olan aygıtlar için CE işareti

Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve Telekomünikasyon Aygıtlarını ve karşılıklı uygunluk kabulünü kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999 / 5 / EC Direktifi gerekliliklerine uygundur.

Aygıtın en yüksek CE SAR değeri 0,459 W / kg'dır.

Bu ekipmanın kullanılabileceği yerler:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

RF Maruziyet bilgisi (SAR) - CE

Bu cihaz sağlığı koruma yoluyla kamunun elektromanyetik alanlara maruz kalma miktarını sınırlamayla ilgili AB şartlarına (1999 / 519 / EC) uymaktadır.

Sınırlar kamunun korunmasıyla ilgili kapsamlı önerilerin bir parçasıdır. Bu öneriler bilimsel araştırmaların normal ve titiz değerlendirmeleri kullanılarak bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından geliştirilmiş ve kontrol edilmiştir. Avrupa Konseyi'nin mobil aygıtlar için önerdiği sınırın ölçü birimi "Özgül Emilim Oranıdır" (SAR) ve SAR sınırı 10 gram vücut dokusu üzerinde ortalama 2,0 W / kg'dır. İyonlaşmayan Radyasyondan Korunma Uluslararası Komisyonu'nun (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) şartlarını sağlamaktadır.

Vücudun yanında çalıştırma için, bu cihaz test edilmiştir ve ICNRP maruziyet kurallarına ve Avrupa Standardı EN 62311 ve EN 62209 - 2 şartlarına uymaktadır. SAR, cihaz vücuda doğrudan temas eder halde ve mobil cihazın tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek çıkış güç seviyesinde iletim yaparken ölçülür.

Farklı Etki Alanları için Kablosuz Operasyon Kanalı

K. Amerika	2.412-2.462 GHz	Ch01'den CH11'e
Japonya	2.412-2.484 GHz	Ch01'den CH14'e
Avrupa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01'den CH13'e

Fransa Sınırlandırılmış Kablosuz Frekans Bantları

Fransa'nın bazı alanlarında sınırlandırılmış frekans batları vardır. En kötü durumda maksimum yetkilendirilmiş güç alanları:

- Komple 2.4 GHz bandı (2400 MHz–2483.5 MHz) için 10mW
- 2446.5 MHz ila 2483.5 MHz arasındaki frekanslar için 100mW

NOT: 10 ila 13 arasındaki kanallar 2446.6 MHz ila 2483.5 MHz bandında çalışır.

Dış mekan kullanımı için birkaç olasılık söz konusudur: Özel mülkiyette ya da kamu temsilcilerinin özel mülkiyeti üstünde kullanım Savunma Bakanlığı tarafından 2446.5–2483.5 MHz bandında 100 nW' lik maksimum yetkilendirilmiş güç ile bir başlangıç yetkilendirme prosedürüne tabiidir. Kamu alanındaki dış mekanlarda kullanıma izin verilmemektedir.

Aşağıda listelenen departmanlarda, komple 2.4 GHz nadı için:

- Maksimum yetkilendirilmiş güç iç mekanlarda 100mW'dir
- Maksimum yetkilendirilmiş güç dış mekanlarda 10mW'dir

2400–2483.5 MHz bandının kullanımı için departmanlar, iç mekanlar için 100mW’den daha az ve de dış mekanlarda 10mW’den daha az bir EIRP ile izin verilir:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

Bu gereksinim muhtemelen zamanla değişecektir ve de size Fransa sınırları içerisinde bir çok alanda kablosuz LAN kartınızı kullanmanıza izin verecektir (www.arcep.fr)

NOT: Sizin WLAN Kart 100mW'den daha az, ancak 10mW'den daha fazla aktarır.

UL Güvenlik Bildirimleri

200V tepe noktayı, 300V uç uca ve de 105V rms' yi aşmayan zemine çalıştırma voltajına sahip olan bir telekomünikasyon ağında elektriksel olarak bağlanabilme amaçlı olan telekomünikasyon (telefon) ekipmanının ihtiva eden UL 1459 için ihtiyaç duyulur ve de Ulusal Elektrik Yasası (NFPA 70) uyarınca monte edilir ve de kullanılır.

Dizüstü PC modemi kullanırken yangın, elektrik çarpması ve insanların yaralanması gibi riskleri minimize etmek için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik tedbirleri sürekli bir biçimde takip edilmelidir:

- Dizüstü bilgisayarınızı banyo küveti, lavabo, mutfak tezgahı ya da çamaşırhane yakınında, ıslak bir zeminde ya da bir yüzme havuzunun yakınında suya yakın bir biçimde kullanmayınız.
- Bir elektrik fırtınası esnasında dizüstü bilgisayarınızı kullanmayınız. Yıldırımdan ötürü uzaktan da olsa bir elektrik çarpması riski söz konusudur.
- Dizüstü bilgisayarınızı bir gaz sızıntısı olan yerin civarında kullanmayınız.

Ürünlerde güç kaynakları olarak birincil (şarj edilemez) ve de ikincil (şarj edilebilir) lityum bataryaları ihtiva etmek UL 1642 için gereklidir. Bu bataryalar metalik lityum, ya da bir lityum alaşımı, ya da bir lityum iyonu içerir ve de tersine çevrilebilir ya da tersine çevrilemez kimyasal reaksiyon tarafından kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren seri, paralel ya da her iki biçimde bağlantılı olan bir tekli elektro kimyasal hücre ya da iki ya da daha fazla içerebilir.

- Patlamaya neden olabileceğinden ötürü dizüstü bilgisayar batarya ambalajını ateşe atmayınız. Yangın ya da patlamalar nedeniyle kişilerin yaralanmalarını azaltmak amacıyla muhtemel özel elden çıkarma yönergeleri için yerel yasaları kontrol ediniz.
- Yangın ya da patlamalara bağlı olarak kişi yaralanmalar riskini azaltmak amacıyla diğer cihazlarını güç adaptörleri ya da bataryaları kullanmayınız. Sadece imalatçı ya da yetkili perakendeciler tarafından tedarik edilen UL onaylı güç adaptörleri ya da bataryaları kullanınız.

Güç Güvenlik Koşulu

6A' ya kadar elektrikli akımı olan ve de 3 kg' den daha fazla ağırlığı olan ürünler H05VV-F, 3G, 0.75mm² ya da H05VV-F, 2G, 0.75mm²'den daha büyük ya da buna eşit onaylı güç kablosu kullanmalılardır.

TV Tarayıcı Uyarıları

CATV Sisteminin Kurucusuna Not - Kablo dağıtım sistemi ANSI/NFPA 70, Ulusal Elektrik Yasası (NEC) Bölüm 820.93, Koaksiyal Kablosunun Dış İletken Kaplamasının Topraklanması'na göre uyarlanmalıdır – kurulum, bina girişinde koaksiyal kablo ekranının birbirine bağlanmasını içermelidir.

REACH

REACH (Kimyasalların Kayıt Altına Alınması, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Sınırlandırılması) düzenleyici çerçevesine uygun olarak, ürünlerimizdeki kimyasal maddeleri <http://csr.asus.com/english/REACH.htm> adresindeki ASUS REACH websitesinde yayınlamaktayız.

Macrovision Şirketi Ürün Bildirimi

Bu ürün, Macrovision Şirketi ya da diğer hak sahipleri tarafından sahip olunan belirli A.B.D. patentleri ve de diğer fikri mülkiyet alacakları yöntemiyle korunan telif hakkı koruma teknolojisini ihtiva etmektedir. Telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı için Macrovision Şirketi tarafından yetkilendirme yapılabilir ve de aksi Macrovision Şirketi tarafında yetkilendirilmediği müddetçe, sadece ev ve de diğer sınırlı görüntüleme kullanımı amaçlıdır. Tersine mühendislik ya da demontaj yasaklanmıştır.

İşitme Kaybını Önleme

İşitmeyle ilgili olası zararı önlemek için uzun süre yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Fransa'da, bu cihaza yönelik kulaklık/kulaklık seti, L.5232-1 Fransız Kanunu uyarınca gereken geçerli EN 50332-1:2000 ve/veya EN50332-2:2003 standardında belirtilen ses basınç düzeyiyle uyumludur.

Kuzey Avrupa Lityum İkazları (Lityum iyon bataryalar için)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositttelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du môme type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Kaplama Notu

ÖNEMLİ! Elektriksel yalıtımı sağlamak ve elektriksel güvenliği sürdürmek için, dizüstü bilgisayarın gövdesine giriş/çıkış bağlantı noktalarının bulunduğu taraflar dışında kaplama yapılmıştır.

CTR 21 Uygunluğu (Dahili Modemli Dizüstü Bilgisayarlar için)

Danish

»Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.»

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”

English

»The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.»

Finnish

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liittytäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

French

»Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει απ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

Swedish

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

Avrupa Birliđi Eco etiketi

Bu Dizüstü PC EU Flower etiketine sahiptir; buna göre ürün ařağıdaki özellikleri içerir:

1. Kullanım ve bekleme modlarında daha az enerji tüketimi.
2. Sınırlı derecede toksik ağır metal kullanımı.
3. Çevreye ve sađlıđa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı.
4. Geri dönüşümü teşvik ederek doğal kaynak tüketiminin azaltılması.
5. Piller, güç kaynakları, klavye, bellek ve varsa CD veya DVD sürücü gibi uyumlu yedek parçalar sağlayarak kolay yükseltme işlemleri ve daha uzun kullanım ömrü için tasarlanmıştır.
6. Geri dönüşüm politikasıyla katı atıkların azaltılması.

FEU Flower etiketi hakkında daha fazla bilgi için lütfen Avrupa Birliđi Eco-label Ana sayfasını ziyaret edin: <http://www.ecolabel.eu>.

Küresel Çevre Düzenleme Uygunluğu ve Beyanı

ASUS ürünlerin tasarım ve üretiminde yeşil tasarım kavramına uymakta ve ASUS ürünlerinin ürün yaşam evresinin her bir aşamasının küresel çevre düzenlemeleri ile aynı çizgide olmasını sağlamaktadır. Bunlara ilaveten, ASUS düzenleme gerekliliklerini esas alan ilgili bilgileri kullanıcılara sunmaktadır.

ütfen düzenleme gerekliliklerini esas alan bilgiler için <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> adresini ziyaret edin, ASUS aşağıdaki düzenlemelere uymaktadır:

Japan JIS-C-0950 Malzeme Beyanları

EU REACH SVHC

Kore RoHS

İsviçre Enerji Yasaları

ASUS Geri Dönüşüm / Geri Alım Hizmetleri

ASUS geri dönüşüm ve geri alım programları çevremizi korumada yüksek standartlarla ilgili taahhüdümüzden kaynaklanmaktadır. Ambalaj malzemelerinin yanı sıra ürünlerimizi, pil ve diğer bileşenleri sorumlu bir şekilde geri dönüştürebilmeniz için size çözümler sunmamız gerektiğine inanıyoruz. Farklı bölgelerdeki ayrıntılı geri dönüşüm bilgileri için lütfen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> adresini ziyaret edin.

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, Li-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	M80T, L80T, R80T, M81T, L81T, R81T, M82T, L82T, R82T

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☒ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☒ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☒ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☒ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☒ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☒ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 50360:2001	☒ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☒ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 50385:2002	☒ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 50566:2013	

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking

CE 0560 (EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 01/12/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____

EC Uygunluk Beyanı



Biz, bu imza altındakiler

Üretici:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres, Şehir:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ülke:	TAYVAN
Avrupa'daki Yetkili:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke:	ALMANYA

Aşağıdaki ürünün:

Ürün adı :	ASUS Tablet
Model adı :	M80T, L80T, R80T, M81T, L81T, R81T, M82T, L82T, R82T

Aşağıdaki direktiflerin gereksinimlerine uyduğunu deklare ederiz:

2004/108/EC-EMC Direktifi

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Direktifi

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 50566:2013	

2006/95/EC-LVD Direktifi

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Direktifi

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Direktifi

Ver. 130816

CE İşareti

CE 0560  (EC uygunluk işareti)

Pozisyon : CEO

İsim : Jerry Shen

Deklarasyon Tarihi: 01/12/2013

CE işaretinin basılmaya başlandığı yıl:2013

İmza : _____

Diğer önemli bilgiler

Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz
- Ürününüzü teslim alırken ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük aksesuar vb. daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere lütfen saklayınız.
- Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DİŞİ kalmasına neden olacaktır.
- Ürünü kullanmadan önce “KULLANIM KILAVUZUNU” dikkatlice okuyunuz.
- Ürünü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
- Kullanma kılavuzundaki şartları yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmaz ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz.
- Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.
- Almış olduğunuz ürünleri düşürmeyiniz, çarpmayınız, su ile temas ettirmeyiniz, üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz, nem toz vb. ortamlardan koruyunuz.
- Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam yüzeylerde kullanınız. Üzerine herhangi bir sıvı madde dökmeyiniz, ıslak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.
- Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DİŞİ'dir.
- Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri numarasını okunmayan ürünler GARANTİ DİŞİ'dir.
- Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DİŞİ'dir.
- Yetkili servislerin elemanlarından başka kişi veya kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sona erdirir.
- Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünün Garanti Belgesi ile birlikte satın aldığınız bayi aracılığı ile yetkili teknik servislerimize ulaştırınız.
- Korumalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz.
- Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız.

Uyarılar

- Bu ürünü, suyun yanında kullanmayınız.
- Bu ürünü, dengesiz bir sehpa, masa vs. üzerine yerleştirmeyin. Ürün düşerse, ciddi biçimde zarar görebilir.
- Yarıklar ve açıklıklar, ürünün güvenilir biçimde çalışmasını ve aşırı ısınmasının önlenmesini sağlamak için konulmuştur. Bu açıklıkların tıkanmaması ya da kapatılmaması gerekmektedir. Açıklıklar, asla ürün yatağa, divana, halıya ya da benzeri bir yüzeye yerleştirilerek tıkanmamalıdır. Bu ürün asla bir radyatör veya ısı kaynağının üzerine veya yakınına ya da uygun bir havalandırma sağlanmadığı sürece kapalı bir muhafazaya yerleştirilmemelidir.
- Tehlikeli voltaj içeren noktalara temas edilebileceğinden ya da yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilecek parçalara kısa devre yapabileceğinden bu ürünün içine hiçbir nesneyi kasa açıklıkları arasından itmeyin. Ürünün üzerine ya da içine asla sıvı dökmeyiniz.
- İç parçaların zarar görmemesi ve pil akmalarını önlemek için ürünü titreşimli yüzeylerin üzerine yerleştirmeyiniz.
- Taşıma esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DİŞİ kalmasına neden olacaktır.

Güvenlik talimatları

Bu talimatları dikkatli biçimde okuyunuz. Daha sonra bakmak üzere bu belgeyi saklayın. Ürünün üzerinde bulunan tüm uyarıları ve talimatları uygulayınız.

Temizlik ve bakım

Temizlemeden önce bu ürünün fişini elektrik prizinden çıkartın. Sıvı temizleyiciler ya da aerosol temizleyiciler kullanmayın.

Temizlik için nemli bir bez kullanınız. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

Bu kılavuzda yer alan ürünlerin kullanım ömrü 7 yıldır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

ASUS Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Şti. (Türkiye)

ASUS Teknik Destek Merkezi - İSTANBUL

Telefon: +90 216 524 30 00

Faks: +90 216 481 83 80

E-Posta: destek@asus.com

Adres: Alemdağ Caddesi. Masaldan İş Merkezi. No: 60 C Blok D1

Kısıklı Çamlıca Üsküdar İstanbul

ASUS Teknik Destek Merkezi - ANKARA
Telefon: +90 312 473 1280
Faks: +90 312 473 1281
E-Posta: destek@asus.com
Adres: Cevizlidere Mahallesi Cevizlidere Caddesi No:61/A Çankaya
Ankara

Üretici ve ithalatçı bilgileri:

ÜRETİCİ:
ASUSTek COMPUTER INC.
NO. 15, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
886-2-2894-3447

İTHALATÇI:
KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
ADRES: EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18 SARIGAZI - SANCAKTEPE / İSTANBUL / TÜRKİYE
TEL: +90 216 528 88 88

BOĞAZIÇI BİLGİSAYAR TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ADRES: AYAZAĞA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO:10 ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE
TEL: +90 212 331 10 00
FAKS: +90 212 332 28 90

İNDEKS BİLGİSAYAR SİS. MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES: AYAZAĞA MAH. CENDERE CADDESİ NO:13/1 ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE
TEL: +90 212 331 21 21
FAKS: +90 212 289 95 46

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.
ADRES: DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NATO YOLU 4.CADDE NO:1 ÜMRANİYE /
İSTANBUL / TÜRKİYE
TEL: +90 216 528 00 00
FAKS: +90 216 528 00 99

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.